




valorisation



APLATISSEUR AS 353

ROLLER MILL AS 353

APLATISSEUR 3 ROULEAUX SUR PIEDS

ROLLER MILL WITH 3 ROLLS - LEG SUPPORTED



2 MODÈLES
2 MODELS

Simple (Standard)

Insonorisé (Noise insulated)



Transmission par poulies et courroies trapézoïdales
Transmission using pulleys and V-belts



Double entraînement par engrenages nylon
Double nylon gear drive



Lever avec excentrique pour recul rapide du tambour mobile.

Eccentric lever for quick withdrawal of mobile drum.


Réglage de débit par levier avec positionnement sur grille d'indexage.

Flow rate adjustment by lever with positioning on indexing grate.

L'AS 353 permet l'aplatissage de toutes les céréales même mélangées : blé, orge, avoine, maïs, pois, fèves...

The AS353 roller mill is used for rolling of all types of grain, even mixed: wheat, barley, oats, corn, peas, beans.

conservation




ENCOMBREMENT

DIMENSIONS

APLATISSEUR AS 353 SUR PIEDS

ROLLER MILL A 353
LEG SUPPORTED

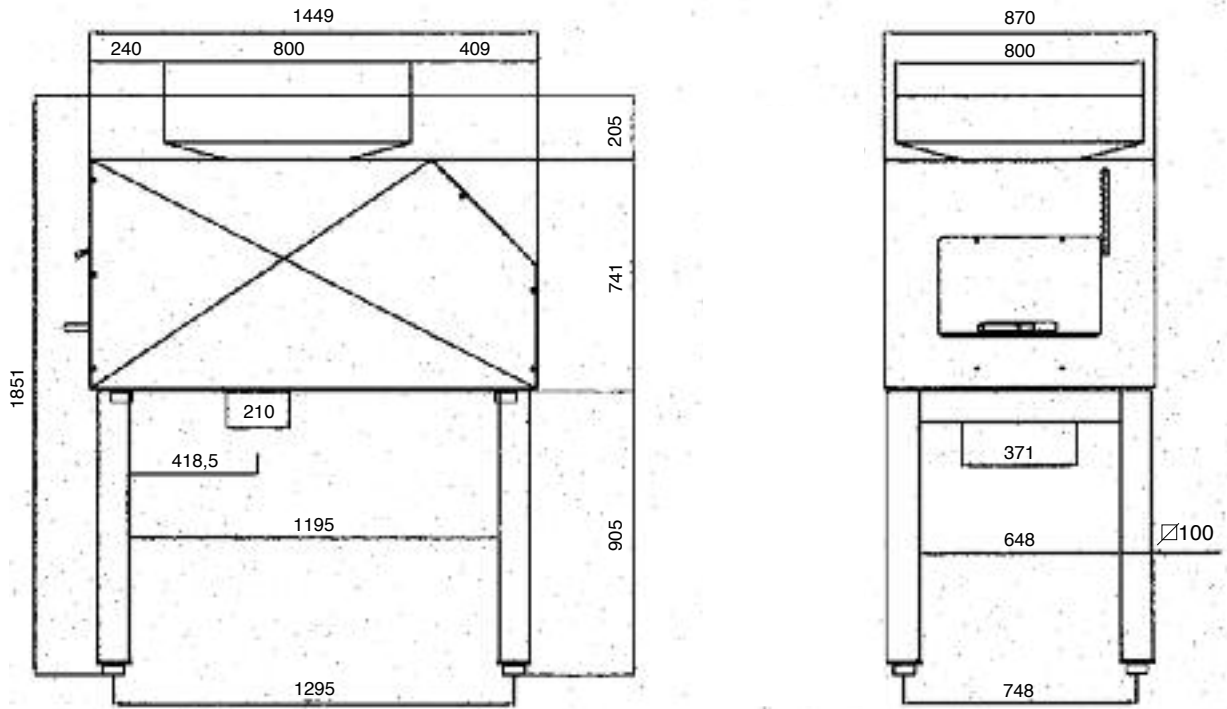

CARACTÉRISTIQUES

CHARACTERISTICS

- Carrossage intégral avec insonorisation (suivant modèles).
- Rouleau pré-aplatisseur en acier traité strié \varnothing 119 mm, largeur 350 mm.
- Tambours d'aplatissage en acier, largeur 350 mm, diamètre 312 mm.
- Double entraînement par engrenage nylon.
- Trémie capacité 115 litres avec trappe de débit équipée d'aimants.
- Entraînement par moteur 11 kW, transmission par 5 courroies trapézoïdales.
- Version : sur pieds.
- Complete casing with noise insulation (depending on model).
- Grooved pre-rolling drum in treated steel, diam. 119 mm, width 350 mm.
- Rolling drums in steel, width 350 mm, diam. 312 mm.
- Double nylon drive gear.
- 115 litres hopper with outlet door fitted with magnet.
- Drive gear :
 - Electric motor 11 kW, complete with transmission (5 V-belts).
- Adaptations : legs supported.

DÉBITS

CAPACITY

1 800 à 4 000 kg/h en fonction de la céréale et du degré d'aplatissage.

1 800 - 4 000 kg/h according to grain type and desired flattening rate.

POIDS

WEIGHT

760 kg



ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier
BP 90210 - 35502 VITRE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00
Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : fao.direction@fao.fr

Site : www.fao.fr

Votre distributeur