





conservation



KIT-VRAC

BOISSEAU DE CHARGEMENT CAMIONS
Construction entièrement galvanisée
TRUCK LOADING HOPPER





Ensemble monté coulissant
permettant le montage au sol
et le levage par treuils
MONTAGE SANS GRUE
NO CRANE NEEDED FOR ERECTION
Sliding type erection, ground
assembled, lifted with winches

Boisseau KIT-VRAC 48 avec toit et options passerelle et échelle

Truck loading hopper, model 48 with roof, platform and ladder

valorisation





- 3 CAPACITES à ps 0,8
 - . KIT-VRAC 25 : 256 qx
 - . KIT-VRAC 37 : 370 qx
 - . KIT-VRAC 48 : 484 qx

- 3 capacities (at density 0.8) :
 - . KIT-VRAC 25 : 25.6 tons
 - . KIT-VRAC 37 : 37.0 tons
 - . KIT-VRAC 48 : 48.4 tons

ENCOMBREMENT

DIMENSIONS

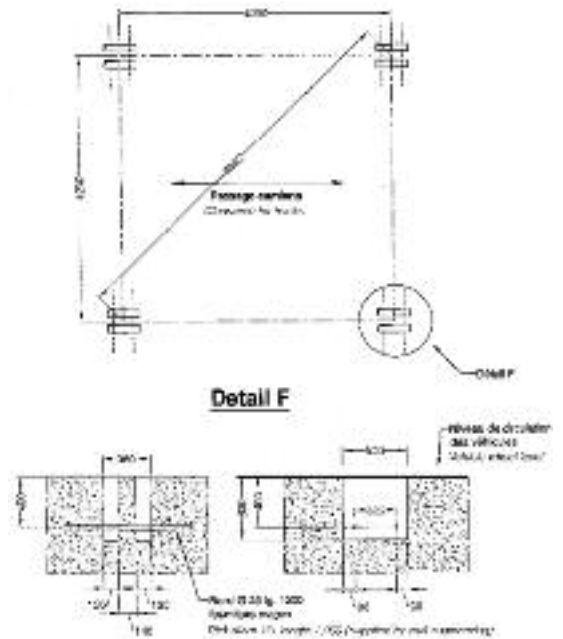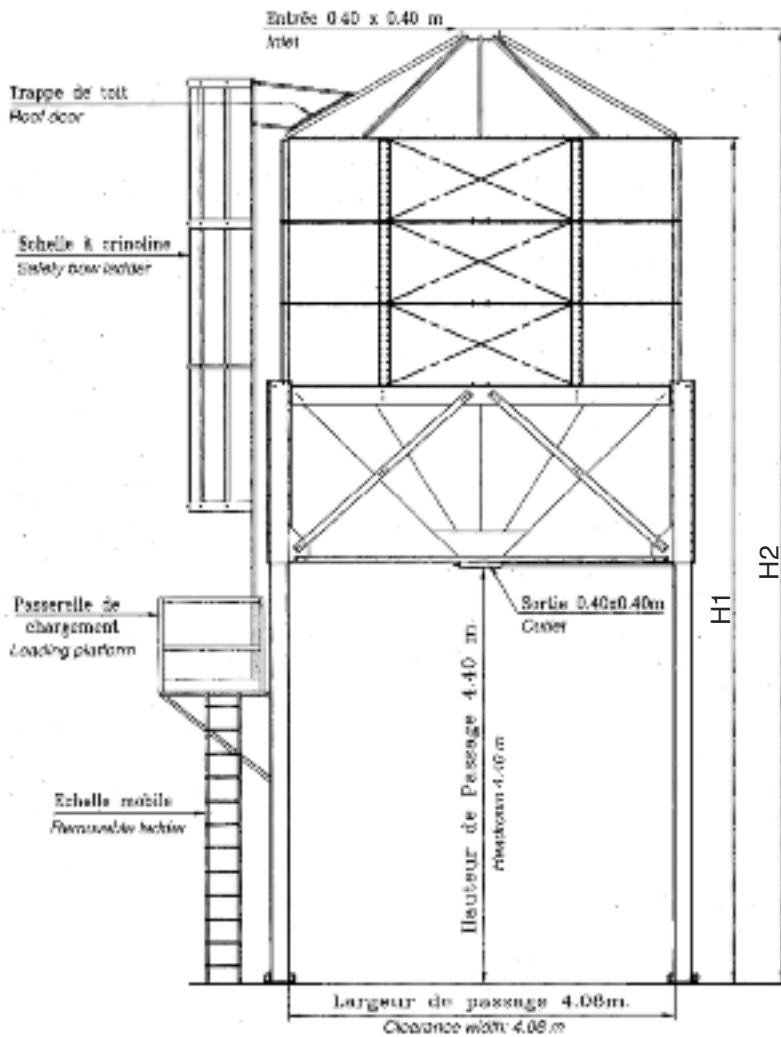

CARACTÉRISTIQUES

CHARACTERISTICS

Modèles	KIT-VRAC	25	37	48
CAPACITÉS Capacity	Volume (m ³)	32	46	61
	Poids (tonnes PS 0,8)	25,6	37	48,4
HAUTEUR Height	H1	7,25	8,12	8,99
	H2	8,39	9,26	10,13

DESRIPTIF

- **TREMIE GALVANISÉE :**
 - Transformation du carré au rond
 - Vanne de sortie à crémaillère commandée du sol par roue à noix et chaîne calibrée.
- **PANNEAUX REHAUSSÉS GALVANISÉS :**
 - En tôle lisse avec tirants intérieurs de résistance à la poussée du grain.
- **PIEDS GALVANISÉS A CHAUD :**
 - En tube carré.
- **TOIT GALVANISÉ (suivant modèle) :**
 - A 4 pentes, en tôle galvanisée avec trappe de visite en côté.

OPTIONS

- Passerelle de chargement avec échelle.
- Échelle à crinoline : . de la passerelle au toit
. du sol au toit.
- Niveau haut
- Pesage électronique avec afficheur.
- Galvanized steel hopper:
- Outlet transition piece from square to round section
- Ground operated outlet shutter (operated by dented bar, scaled chain and control wheel)
- Hopper extensions in galvanized steel:
- Smooth steel plating with inside stiffeners ensuring resistance against grain pressure
- Hot galvanized support legs:
- Square tube type
- Galvanized roof (depending on model):
- 4 slopes, in galvanized steel plating with lateral inspection door.

Options

- Loading platform with ladder
- Safety bow ladder: . platform to roof
. ground to roof
- Generous headroom
- Electronic weighing complete with display



ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier
BP 90210 - 35502 VITRE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00
Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : fao.direction@fao.fr
Site : www.fao.fr

Votre distributeur