

ÉLÉVATEURS A GODETS

BUCKET ELEVATORS

TYPE EG






Photo élévateur EG5

- Système de manutention vertical pour le transport des grains, farines et granulés.
- Construction modulaire galvanisée.
- Débit jusqu'à 100 t/h.
- Hauteur d'élévation jusqu'à 33 m.
- Élément avec regard pour visite éventuelle.

Pour les débits et hauteurs supérieurs, nous consulter.

valorisation




- Vertical system for conveying of grain, meal or pellets
- Modular galvanized construction
- Conveying capacity up to 100 t/h.
- Elevation height up to 33 m
- Inspection trap

Higher capacities or elevations on request.

ENCOMBREMENTS

DIMENSIONS

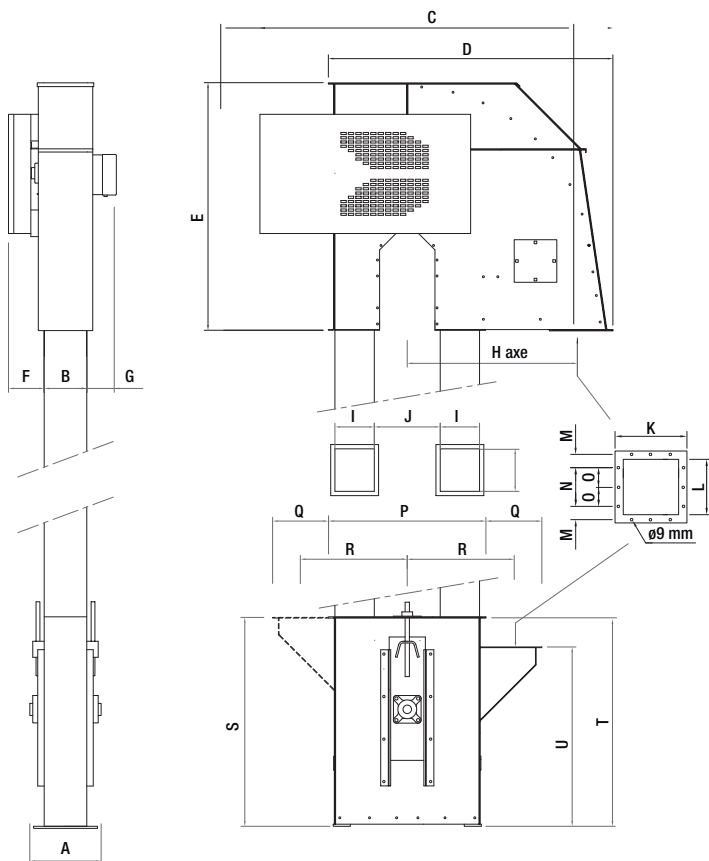

| | EG3 | EG5 | EG10 |
|---|------|------|------|
| A | 340 | 340 | 435 |
| B | 200 | 200 | 250 |
| C | 1350 | 1660 | 1875 |
| D | 985 | 1338 | 1535 |
| E | 690 | 1160 | 1163 |
| F | 180 | 180 | 354 |
| G | 150 | 150 | 100 |
| H | 485 | 800 | 860 |
| I | 185 | 185 | 210 |
| J | 250 | 310 | 456 |
| K | 260 | 260 | 310 |
| L | 200 | 200 | 250 |
| M | 48 | 48 | 48 |
| N | 140 | 140 | 190 |
| O | / | / | 95 |
| P | 690 | 740 | 935 |
| Q | 261 | 263 | 310 |
| R | 473 | 503 | 628 |
| S | 762 | 985 | 1109 |
| T | 810 | 985 | 1116 |
| U | 762 | 843 | 941 |

En mm

Tuyauterie à utiliser en fonction des débits :

- 30 t/h tuyauterie Ø 160
- 50 t/h tuyauterie Ø 195
- 100 t/h tuyauterie Ø 254

Duct type to be used according to capacity

- 30 t/h duct diam. 160 mm
- 50 t/h duct diam. 195 mm
- 100 t/h duct diam. 254 mm

PUISSANCE MOTEUR (kW)

MOTOR POWER (kW)

| Hauteur hors tout | EG 3 | | EG 5 | | EG 10 | | Hauteur hors tout | EG 3 | | EG 5 | | EG 10 | | Hauteur hors tout | EG 10 | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|--------|---------|
| | 20 t/h | 30 t/h | 30 t/h | 50 t/h | 80 t/h | 100 t/h | | 20 t/h | 30 t/h | 30 t/h | 50 t/h | 80 t/h | 100 t/h | | 80 t/h | 100 t/h |
| 5,90 | 1,1 | 1,5 | | | | | 13 | | | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 21 | 11 | 11 |
| 6,00 | | | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 13,80 | 1,5 | 3 | | | | | 22 | 11 | 11 |
| 6,90 | 1,1 | 1,5 | | | | | 14,00 | | | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 23 | 11 | 11 |
| 7,00 | | | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 14,80 | 2,2 | 3 | | | | | 24 | 11 | 15 |
| 7,90 | 1,1 | 1,5 | | | | | 15,00 | | | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 | 25 | 11 | 15 |
| 8,00 | | | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 15,75 | 2,2 | 3 | | | | | 26 | 11 | 15 |
| 8,90 | 1,1 | 2,2 | | | | | 16,00 | | | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 27 | 11 | 15 |
| 9,00 | | | 2,2 | 4 | 4 | 5,5 | 16,75 | 2,2 | 3 | | | | | 28 | 11 | 15 |
| 9,85 | 1,1 | 2,2 | | | | | 17,00 | | | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 29 | 11 | 15 |
| 10,00 | | | 2,2 | 4 | 4 | 5,5 | 17,75 | 2,2 | 3 | | | | | 30 | 11 | 15 |
| 10,85 | 1,5 | 2,2 | | | | | 18,00 | | | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 31 | 15 | 15 |
| 11,00 | | | 2,2 | 4 | 4 | 7,5 | 18,70 | 2,2 | 3 | | | | | 32 | 15 | 15 |
| 11,85 | 1,5 | 2,2 | | | | | 19,00 | | | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 33 | 15 | 15 |
| 12,00 | | | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 19,70 | 2,2 | 3 | | | | | | | |
| 12,80 | 1,5 | 3 | | | | | 20,00 | | | 4 | 5,5 | 11 | 11 | | | |

*En m

**Débit sur céréales sèches P.S. 0,75 - Capacities for dry grain density 0.75.

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

- Gousset supplémentaire sur le pied
- Trémie avec 2, 3 ou 5 entrées
- Attache pour fixation
- Plate-forme de tête
- Extra support gusset plate
- Hopper with 2, 3 or 5 inlets
- Fastening device
- Head platform

Pour les accessoires de manutention : coudes, tuyaux, boîtes à 2 directions... Nous consulter.

Accessories elbows, ducts, 2 directional boxes) on request.



ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier
BP 90210 - 35502 VITRE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00
Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : fao.direction@fao.fr
Site : www.fao.fr

Votre distributeur