





valorisation



GROUPE APLATISSEUR MELANGEUR

ROLLER MILL / MIXER UNIT

Aplatisseur AS 300 / AS 303 / AS 353
Mélangeur H 500 / H 1000 / H 2000



Aplatisseur AS303 avec mélangeur H 1000 petits pieds

conservation

UNITÉ COMPACTE


Pour la préparation des aliments à base de céréales aplaties comprenant :

- Une trémie à céréales en amont de l'aplatisseur.
- Un aplatisseur type AS300 - AS303 - AS353.
- Un mélangeur horizontal, capacité 500 - 1000 ou 2000 L.

COMPACT UNIT

For preparation of rolled grain based feed, including:

- 1 grain hopper upstream the roller mill.
- 1 roller mill type AS300 - AS303 - AS353.
- 1 horizontal mixer, capacity 500 l - 1,000 l - 2,000 l



CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS




1. Aplatisseur entraîné par un moteur électrique par l'intermédiaire d'un ensemble poulies et courroies trapézoïdales (AS300 moteur 5,5 CV - AS303 moteur 7,5 CV - AS353 moteur 15 CV).
1. Coffret de commande comprenant le démarrage direct, manuel et la protection thermique des moteurs, une minuterie permettant l'arrêt automatique de l'aplatisseur par l'affichage d'un temps de marche. Démarrage séquentiel du mélangeur pendant l'aplatissage.
1. Roller mill driven by electric motor using a V-belt and pulley transmission (AS300 type fitted with motor 5.5 hp, AS303 fitted with motor 7.5 hp, AS353 fitted with motor 15 hp).
1. Control cabinet with manual direct start-up, thermal motor protection and timer including a display of operating time for automatic shutdown of the roller mill. Sequential startup of mixer during rolling operation.

VERSION PETITS PIEDS

MECHANICAL DISCHARGE TYPE


VERSION GRANDS PIEDS

LEG SUPPORTED TYPE

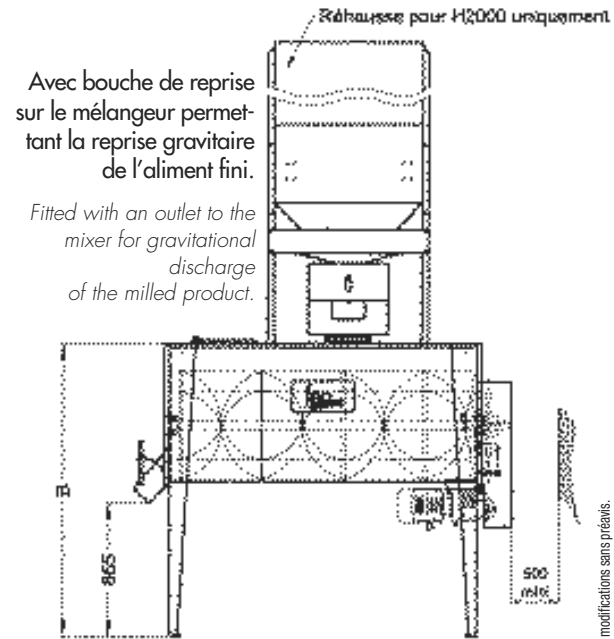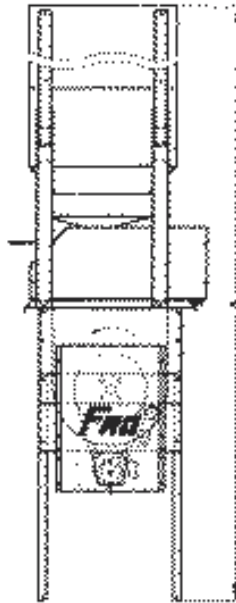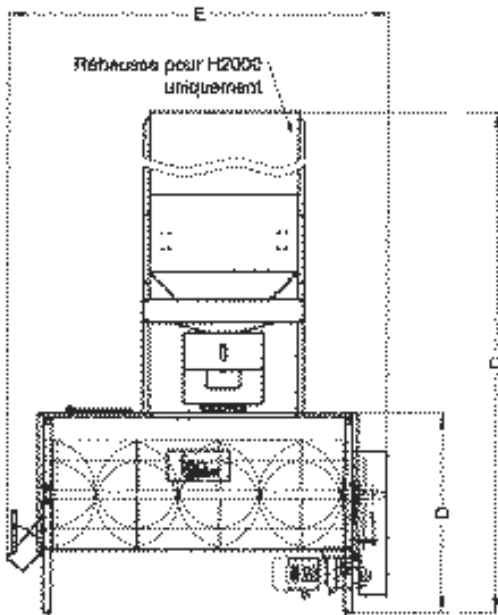

Avec bouche de reprise sur le mélangeur permettant la reprise gravitaire de l'aliment fini.

Fitted with an outlet to the mixer for gravitational discharge of the milled product.

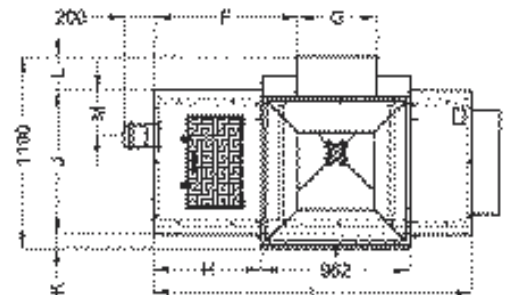

QUANT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Cap. 16-18
300 / AS300	2200	1707	2001	1140	1000	670	810	480,5	1070	700	105	230	202	600
300 / AS303	3300	1707	2701	1100	1000	670	810	480,5	1070	700	105	230	202	600
1000 / AS300	3310,5	1807,5	2711	1200	2100	680	810	700,5	2070	830	102,5	182,5	207,5	600
1000 / AS303	3410,5	1807,5	2811	1200	2100	680	810	700,5	2070	830	102,5	182,5	207,5	600
2000 / AS353	4000,5	2143,5	2807	1044	2000	1020,5	800	800	2470	1100	110	70	204	1410



FAO Industries S.A.

ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier
BP 90210 - 35502 VITRE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00
Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : fao.direction@fao.fr

Site : www.fao.fr

Votre distributeur