




VIS





CONVEYOR AUGER

TYPE S 200 ET H 200

TYPE S 200 AND H 200

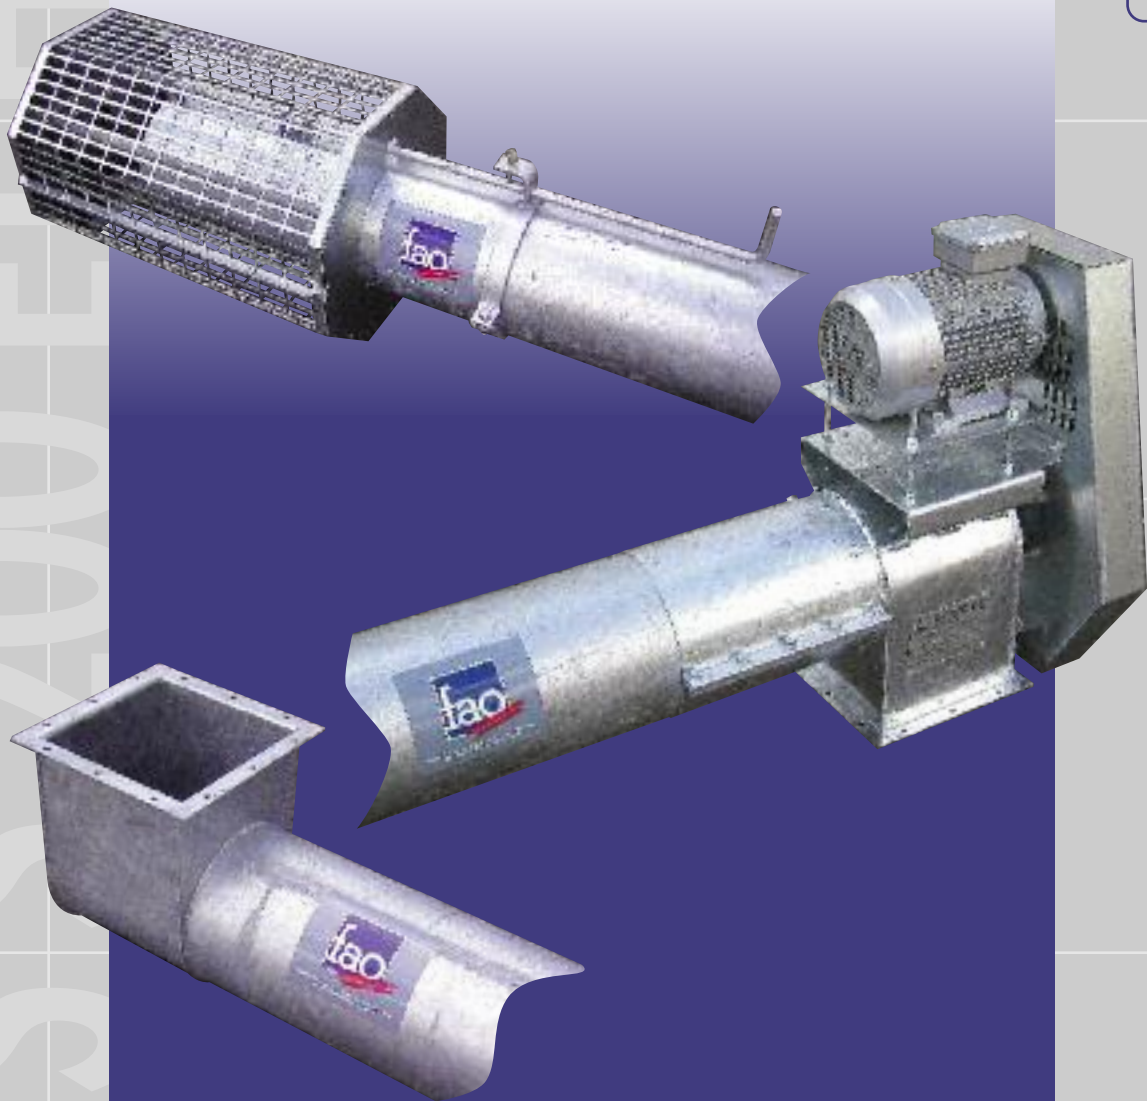

valorisation



- Système de manutention pour le transport des grains, farines et granulés
 - Transport suivant des pentes de 0° à 60° pour les vis type S.
 - Transport horizontal pour les vis type H
 - Construction modulaire avec palier de pied et paliers intermédiaires.
 - Débit 27 à 55 t/h suivant les produits transportés et le mode d'utilisation.
- Pour les débits supérieurs, nous consulter.*

- Handling system for grain, meal and pellets
 - Conveying on slopes between 0° and 60° (type S auger)
 - Horizontal conveying (type H auger)
 - Modular construction with end bearing and intermediate bearings.
 - Capacity 27 to 55 t/h according to product and type of installation.
- Higher capacities on request.*

PUISSANCE MOTEUR ET COMPOSITION

MOTOR POWER AND ASSEMBLY TYPE

VIS S 200

ÉLÉMENTS DE BASE : TÊTE LONG. 0,70 m - PIED LONG. 2,30 m

Longueur vis (m)	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
Élément intermédiaire long. m	-	1	1,5	2	2,5	3	1,5+2	2x2	2+2,5	2+3	2,5+3	2x3	1,5+2+3	2x2+3	2+2,5+3	2+2x3	2,5+2x3	3x3	4x2,5
Moteur 1500 tr	3 cv		4 cv			5 cv				7,5 cv				10 cv					


VIS H 200

ÉLÉMENTS DE BASE : TÊTE LONG. 0,70 m - PIED LONG. 2,30 m

Longueur vis (m)	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
Élément intermédiaire long. m	-	1	1,5	2	2,5	3	1,5+2	2x2	2+2,5	2+3	2,5+3	2x3	1,5+2+3	2x2+3	2+2,5+3	2+2x3	2,5+2x3	3x3	1,5+2+2x3	2x2+2x3	2+2,5+2x3	2+3x3
Moteur 1500 tr	30 t/h		3 cv				4 cv				5,5 cv				7,5 cv				10 cv			
Moteur 1500 tr	40 t/h		3 cv			4 cv			5,5 cv				7,5 cv				10 cv					
Longueur vis (m)	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25
Élément intermédiaire long. m	2,5 3x3	4x3	1,5+2 3x3	2x2 3x3	2+2,5 3x3	2 4x3	2,5 4x3	5x3	1,5+2 4x3	2x2 4x3	2+2,5 4x3	2 5x3	2,5 5x3	6x3	2+1,5 5x3	2x2 5x3	2+2,5 5x3	2 6x3	2,5 6x3	7x3	1,5+2 6x3	2x2 6x3
Moteur 1500 tr	30 t/h		5,5 cv				7,5 cv				10 cv				10 cv							
Moteur 1500 tr	40 t/h		10 cv			7,5 cv				10 cv				10 cv								

ENCOMBREMENTS

DIMENSIONS

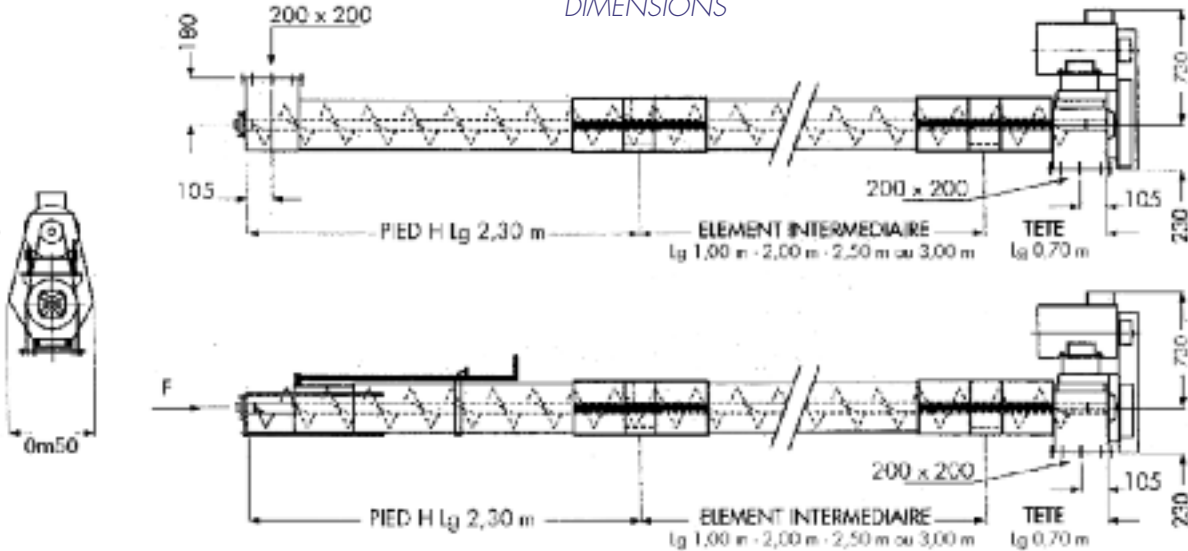

DÉBITS SUR CÉRÉALES SÈCHES PS 0,75

CAPACITIES FOR DRY GRAIN DENSITY 0.75.

VIS S 200 Auger S 200	horizontal	horizontal	: 55 t/h
	30°	slope 30°	: 39 t/h
	45°	slope 45°	: 35 t/h
	60°	slope 60°	: 27 t/h
VIS H 200 Auger H 200	horizontal	horizontal	: 30 ou 40 t/h

- Pour les accessoires de manutention : coudes, tuyaux, boîtes à 2 directions,... nous consulter.

- Accessories (bends, pipes, bi-directional boxes) on request.

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

VIS S 200	Commande du fourreau de débit par crémaillère
	Trémie en pied de vis Sortie orientable en tête de vis
VIS H 200	Boitard d'entrée Trémie adaptable sur boitard Sortie intermédiaire avec ou sans trappe
	Flow control sleeve with graded scale Hopper at auger bottom. Mobile outlet at auger end.
Auger S 200	Inlet box. Adaptable hopper on inlet box. Intermediate outlet with or without shutter
Auger H 200	

Votre distributeur



ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier
BP 90210 - 35502 VITRE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00
Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : fao.direction@fao.fr
Site : www.fao.fr