



ÉVOLU T I O N



MANUTENTION DES CÉRÉALES

SÉCHAGE / NETTOYAGE / MANUTENTION / STOCKAGE



Manutention des grains en fonction de vos besoins

Vis de manutention


FAO propose une gamme de vis de manutention pour grains, farines et granulés. Modulaires et robustes, elles sont également disponibles sur mesure : longueur, puissance, débit et système de vidange adaptés à vos besoins.



Diamètre	Longueur	Puissance	Débit
Ø 102	3 à 10 m	1.1 à 1.5 kW	2.5 à 7 t/h
Ø 125	3 à 10 m	1.5 à 3 kW	5 et 10 t/h
Ø 160	2.5 à 25 m	1.5 à 5.5 kW	15 t/h
Ø 200	3 à 25 m	2.2 à 7.5 kW	30 t/h
Ø 240	4 à 19 m	3 à 9.2 kW	50 t/h
Ø 300	4 à 12 m	5.5 à 15 kW	70 ou 100 t/h

Élévateur

Système de transport pour le transport de grains, la construction assure robustesse jusqu'à 100 t/h d'une tête à courroies et

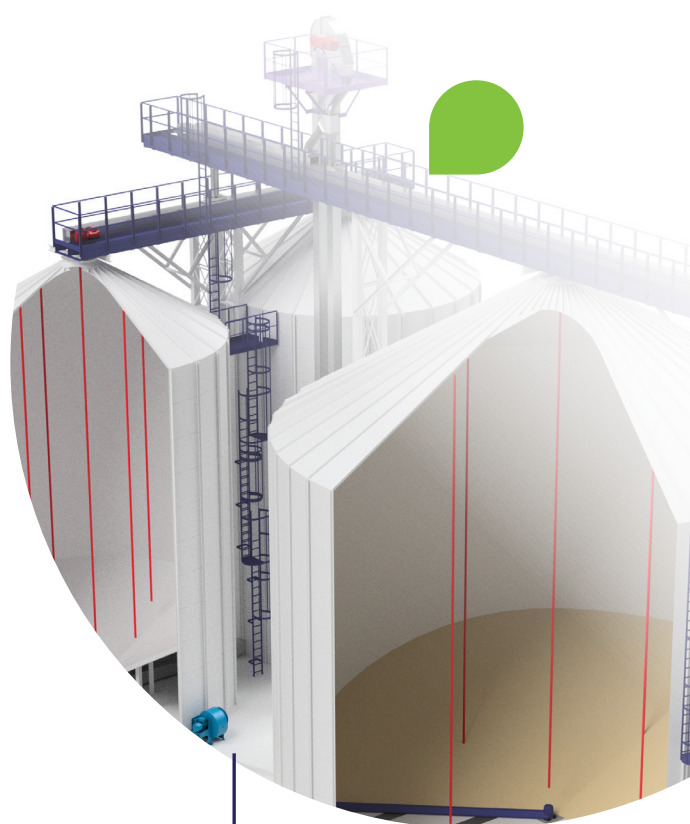



Transporteurs à chaîne

Système de manutention pour le transport de céréales. Construit en tôle galvanisée, le débit jusqu'à 100 t/h et une longueur de 50 m. Plusieurs configurations (simple, double fond, fond de 30°, 45°). Transmission directe sur l'arbre de tête.

ours à godets

Le manutention verticale conçu pour le transport de céréales, farines et granulés. Sa structure modulaire en acier galvanisé épais assure robustesse et durabilité. Il permet un débit de 10 à 100 t/h et une élévation jusqu'à 33 m. Doté d'un système anti-retour, d'un groupe de commande par variateur et d'un renfort anti-abrasion Hardox®.

Type	Débit
EG 1	10 t/h
EG 3	20 à 30 t/h
EG 5	30 à 50 t/h
EG 7	70 t/h
EG 10	70 à 100 t/h

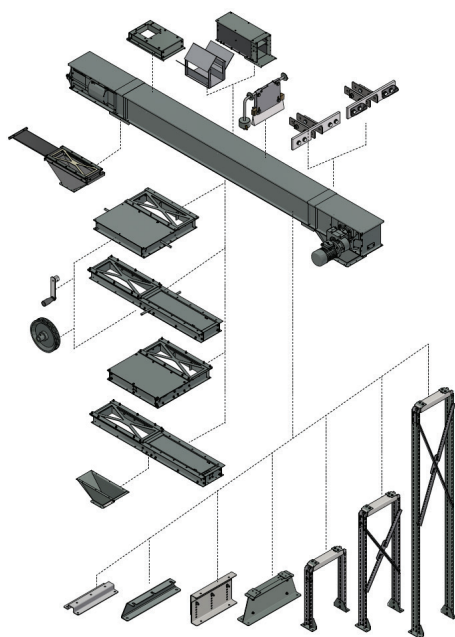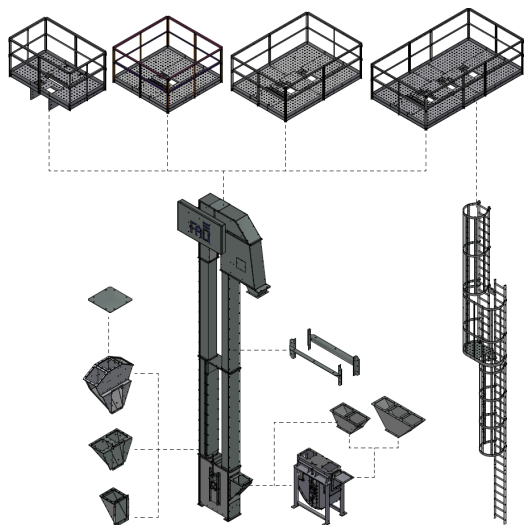

îne

Le convoyeur horizontal modulable est conçu pour le transport de céréales, farines et granulés. Sa structure épaisse, en acier galvanisé, permet un débit de 30 à 100 t/h et une longueur maximale de 100 m. Il est disponible en version droite ou coudée (20°) et est équipé d'un groupe de commande par moto-réducteur.

Type	Débit
200 GP	30 à 50 t/h
250 GP	70 t/h
250 E	50 ou 70 t/h
300 GP	100 t/h



Une gamme complète dédiée à la **manutention** des céréales

Chez FAO, nous proposons des **solutions techniques durables** pour optimiser les opérations de stockage et de manutention, tout en préservant leur qualité.

Nous assurons la conception et la réalisation de l'intégralité du **système de transports des grains de votre exploitation**. Le matériel est entièrement galvanisé afin de gagner en durabilité.

Nous concevons et fabriquons nos équipements en France, dans notre usine en Bretagne, pour garantir qualité, fiabilité et maîtrise complète de la production.



VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE

5, RUE JEAN-MARIE TEXIER
BP90210, 35502 VITRÉ CEDEX

contact@fao.fr
02 99 75 73 00
www.fao.fr



SCANNEZ MOI
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS