




C O N C E P T



NETTOYEZ VOS CÉRÉALES

SÉCHAGE / NETTOYAGE / MANUTENTION / STOCKAGE




Nettoyez votre grain en fonction de vos besoins


Nettoyeur rotatif - NEC

Le nettoyeur rotatif permet d'éliminer efficacement les impuretés contenues dans le grain. Grâce à des tamis rotatifs équipés de grilles interchangeable, il s'adapte à de nombreuses applications : dépoussiérage, émottage, nettoyage, calibrage ou tamisage. Il garantit ainsi un traitement précis et une séparation efficace de tous types de grains.


Emottage

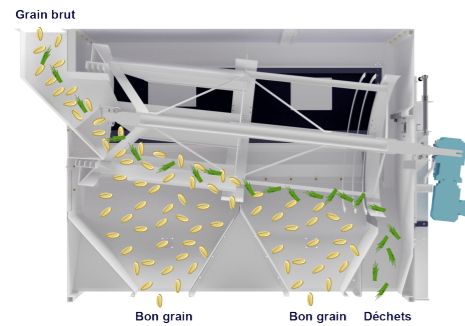

Nettoyage

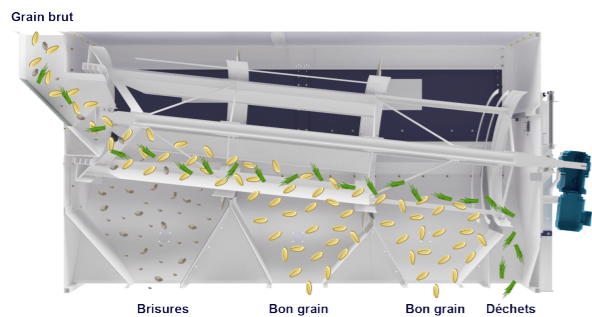

Calibrage

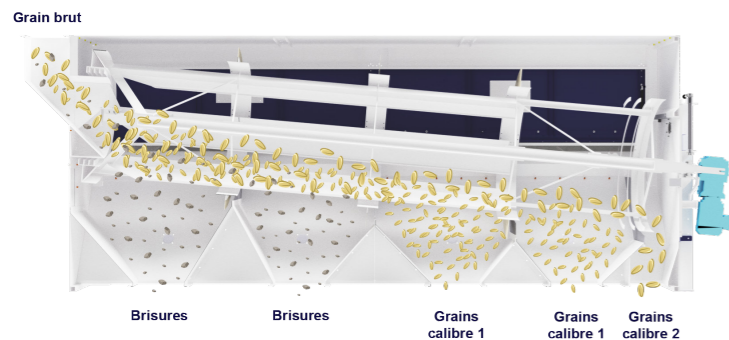


		Céréales	Humidité	702	703	704	1052	1053	1054	1403	1404	1405	
				Débit (T/h)	Blé	Maïs	Maïs	Moto-réducteur (kW) tambour	Blé	Maïs	Maïs	Moto-réducteur (kW) tambour	Blé
ÉMOTTEUR	Débit (T/h)	Blé	16%	85	100	x	120	150	x	225	250	x	
		Maïs	15%	85	100	x	120	150	x	225	250	x	
		Maïs	35%	50	75	x	90	120	x	175	200	x	
				Moto-réducteur (kW) tambour	1,5	1,5	x	2,2	2,2	x	4	4	x
NETTOYEUR	Débit (T/h)	Blé	16	x	40	60	x	75	100	150	200	230	
		Maïs	15	x	50	65	x	75	100	150	200	230	
		Maïs	35	x	40	45	x	60	80	120	150	180	
				Moto-réducteur (kW) tambour	x	1,5	1,5	x	2,2	2,2	4	4	5,5
CALIBREUR	Débit (T/h)	Orge de brasserie		x	5	7	x	15	20	25	30	35	
					Moto-réducteur (kW) tambour	x	1,5	1,5	x	2,2	2,2	4	4

		Céréales	Humidité	700	1050	1400	
				Débit (T/h)	Blé	Maïs	Maïs
ÉPURATEUR	Débit (T/h)	Blé	16%	60	100	250	
		Maïs	15%	60	100	250	
		Maïs	35%	50	80	200	
				Ventilateur (kW)	3	5,5	9
				Moto-réducteur (kW) vis à déchets	0,37	0,37	0,37

Épurateur


BCZ

Le BCZ FAO est un pré-nettoyeur à aspiration conçu pour séparer les poussières et les balles du grain sec. Grâce à son caisson à cascades et son clapet égalisateur, il assure un nettoyage efficace grâce à son puissant flux d'air. Son ventilateur centrifuge aspire et expulse les impuretés. Compact et robuste, il s'intègre facilement dans les installations de stockage, en amont d'un silo ou d'un nettoyeur rotatif, pour garantir un grain propre et de qualité.

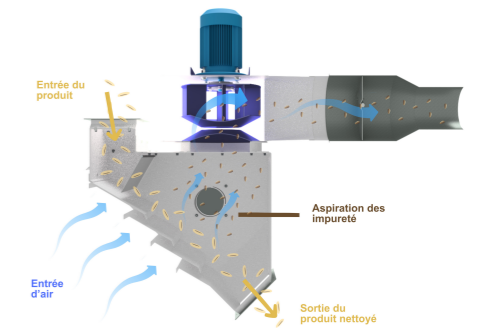

BAC + EPU

Pour une qualité de dépoussiérage optimale, le BAC+EPU garantit un travail de haute précision. Grâce à son alimentateur, il génère un rideau de grains large et homogène, traversé par un flux d'air qui élimine efficacement les impuretés les plus légères. Les particules plus lourdes sont quant à elles évacuées en continu par une vis située dans le caisson de détente.

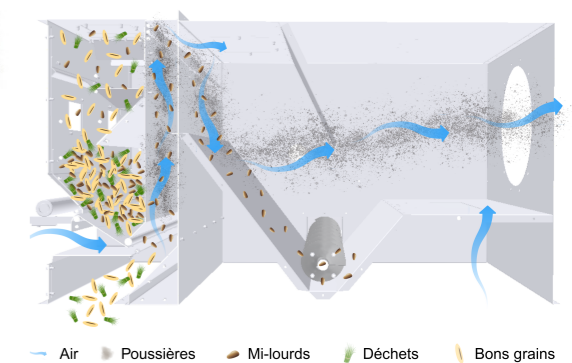

Une gamme complète dédiée au nettoyage des céréales

Chez FAO, nous proposons une gamme de nettoyeurs et épurateurs adaptés aux industriels.

Polyvalents, compacts et performants, nos nettoyeurs répondent à diverses applications : dépoussiérer, émarrer, nettoyer, calibrer ou tamiser. Nos machines assurent un nettoyage et une séparation de **tous types de grains**.

Nous concevons et fabriquons nos équipements en France, dans notre usine en Bretagne, pour garantir qualité, fiabilité et maîtrise complète de la production.



VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE

5, RUE JEAN-MARIE TEXIER
BP90210, 35502 VITRÉ CEDEX

contact@fao.fr
02 99 75 73 00
www.fao.fr



SCANNEZ MOI
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS