




C O N C E P T



STOCKEZ VOS CÉRÉALES


SÉCHAGE / NETTOYAGE / MANUTENTION / STOCKAGE



Stockez vos céréales

Cellule à grains fond plat

Conçue pour le stockage longue durée, la cellule à fond plat est idéale pour de grands volumes de céréales. Sa structure galvanisée (Z600) et son toit en Magnelis (ZM310) assurent durabilité et résistance à la corrosion. Compatible avec les équipements de manutention et les passerelles, elle peut être équipée de systèmes de ventilation et d'options comme la vis balayeuse ou l'amortisseur de chute.

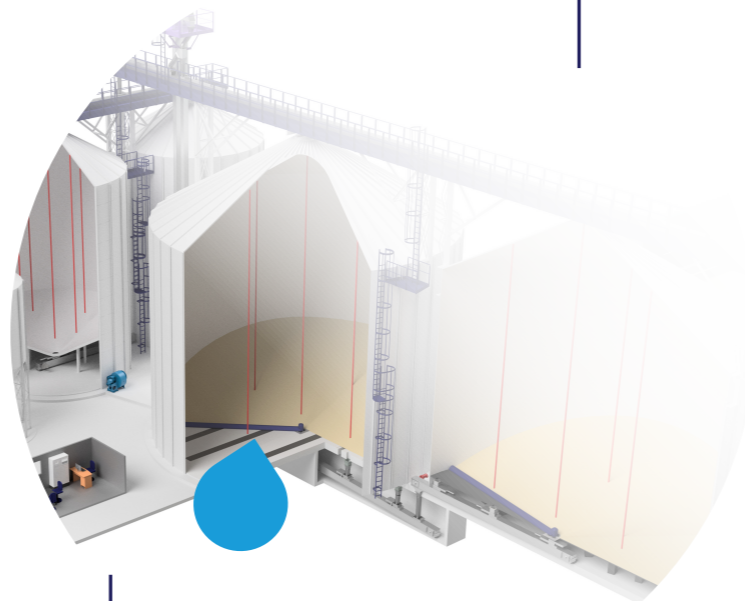

Cellule à grains fond conique

La cellule à fond conique est idéale pour le stockage temporaire, le transit ou comme silo humide. Disponible en plusieurs diamètres et inclinaisons (45° ou 60°), elle permet une vidange gravitaire des produits et ne nécessite pas de vis racleuse. Sa structure entièrement galvanisée assure une étanchéité parfaite, et elle peut être adaptée aux zones sismiques.




Stockage à plat

Le stockage à plat permet de stocker de gros volumes dans un seul espace et d'être utilisé hors période de stockage pour entreposer du matériel.



Thermométrie

ThermControl offre un contrôle précis de la température des grains, accessible via un écran tactile intégré. Il permet de visualiser les points de température, de régler les températures cibles, et de programmer la ventilation.



Pour une gestion à distance, *StockAlert* vous alerte par SMS en cas de défaut sur vos équipements, avec des rapports détaillés et un suivi en temps réel, tandis que *StockControl* vous permet de piloter votre installation à distance via smartphone ou tablette, d'ajuster les paramètres et de gérer la thermométrie en toute simplicité.

Une gamme complète dédiée au **stockage** des céréales

Chez FAO, nous proposons des **cellules de stockage** pour céréales et produits vrac qui répondent aux exigences des secteurs agricoles et industriels.

Nos cellules de stockage sont conçues à partir de matériaux robustes comme l'acier, traité avec un taux de galvanisation haute densité. Elles assurent une **protection optimale** et une **conservation durable** des céréales et produits vrac.

Nous concevons et fabriquons nos équipements en France, dans notre usine en Bretagne, pour garantir qualité, fiabilité et maîtrise complète de la production.



VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE

5, RUE JEAN-MARIE TEXIER
BP90210, 35502 VITRÉ CEDEX

contact@fao.fr
02 99 75 73 00
www.fao.fr



SCANNEZ MOI
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS